



G-K
SYSTEM



FAST
& PRO



**SUCHA ZABUDOWA,
W JEDEN DZIEŃ GOTOWA!**

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



0.0

CZYM JEST PROGRAM FAST&PRO

Fast&Pro to produkty dla profesjonalnych wykonawców. Przygotowaliśmy je z myślą o fachowcach, którzy są otwarci na nowoczesne rozwiązania budowlane oraz chcą pracować szybciej, lżej i wydajniej. Dzięki nowoczesnej technologii i zrozumieniu potrzeb wykonawców stworzyliśmy rozwiązania aplikacyjne, które umożliwią Ci:



FAST & PRO



**JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ
I TRWAŁE WYKOŃCZENIE**



**SZYBSZE
WYKONANIE PRAC**



**ŁATWIEJSZĄ PRACĘ
Z PRODUKTAMI**

G-K System to nowy sposób na wykonanie prac związanych z suchą zabudową wewnątrz pomieszczeń. Cały system jest częścią programu FAST&PRO i dostarcza wykonawcom wysokiej jakości, ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na zaoszczędzenie czasu i materiałów.

G-K
SYSTEM



FAST
&PRO

+ Z ZALET PRODUKTÓW FAST&PRO KORZYSTAJĄ WYKONAWCY, WŁAŚCICIELE FIRM BUDOWLANÝCH, A TAKŻE INWESTORZY.

► SPIS TREŚCI



0.0

CZYM JEST
PROGRAM FAST&PRO 2

PRZEDSTAWIAMY
G-K SYSTEM 6

1.0 KROK 1: KLEJENIE

KLEJENIE PIANOKLEJEM
DO PŁYT G-K 8

PIANOKLEJ
DO PŁYT G-K 9

PRZYKŁADY
POWIERZCHNI 10

PARAMETRY
TECHNICZNE 11

PIANOKLEJ
VS TRADYCYJNE
TECHNOLOGIE KLEJOWE 12

PRZYGOTOWANIE
KLEJONEJ POWIERZCHNI 13

APLIKACJA PIANOKLEJU 19

2.0 KROK 2: POZYCJONOWANIE

ZESTAW
DO POZYCJONOWANIA
PŁYT G-K 23

ZALETY ZESTAWU
DO POZYCJONOWANIA
PŁYT G-K 25

SZYBKI I ŁATWY PROCES
POZYCJONOWANIA 26

3.0 KROK 3: ŁĄCZENIE

GOTOWA MASA
SZPACHŁOWA
DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K 30

SPIS TREŚCI C.D



SZYBKI I ŁATWY
PROCES ŁĄCZENIA 32

4.0 KROK 4: WYKOŃCZENIE

CZAS NA OSTATNI KROK! 35

ZALETY AKRYLU
DO PŁYT G-K 36

SZYBKI I ŁATWY
PROCES REALIZACJI
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH 37

TYTAN PROFESSIONAL
G-K SYSTEM
VS STANDARDOWE
ROZWIĄZANIA 38

CZĘSTE BŁĘDY
- JAK ICH UNIKNAĆ? 39

WAŻNE INFORMACJE 40



0.1 PRZEDSTAWIAMY G-K SYSTEM

Oddajemy w Twoje ręce przewodnik po świecie szybkiego, prostego i niezwykle precyzyjnego montażu suchej zabudowy. G-K SYSTEM pozwala przeprowadzić proces równania ścian z użyciem płyt G-K.



**FAST
& PRO**

4

PROSTE
KROKI



KTÓRE

WYKONASZ W



1

DZIEŃ

I GOTOWE!



0.1

PRZEDSTAWIAMY G-K SYSTEM



Sucha zabudowa to zwykle bardzo pracochłonny etap wykańczania wnętrza. Wymaga długiego przygotowania: odpowiedniego wymieszania, upłynnienia mieszanki kleju gipsowego i skoordynowanej pracy kilku osób, chociażby przy wyrównywaniu płyt. Ponadto generuje konieczność częstych poprawek, wynikających z nierówności płyt, pękających szpachli oraz wypaczeń spoin.


G-K SYSTEM marki TYTAN PROFESSIONAL likwiduje te problemy oraz pozwala na przeprowadzenie prac z suchą zabudową od A do Z: od klejenia przez wyrównywanie, aż po wykończenie. Koniec z czasochłonnym mieszaniem kleju, czekaniem na jego wyschnięcie, wymagającym dokładności równaniem płyt przy pomocy poziomnicy.

+ G-K SYSTEM TO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA PROFESJONALISTÓW. PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ 4 PROSTE KROKI, TAK, ABYŚ PRACOWAŁ SZYBCIEJ, WYDAJNIEJ I LŹEJ.

KROK

1.0

KLEJENIE PIANOKLEJEM DO PŁYT G-K

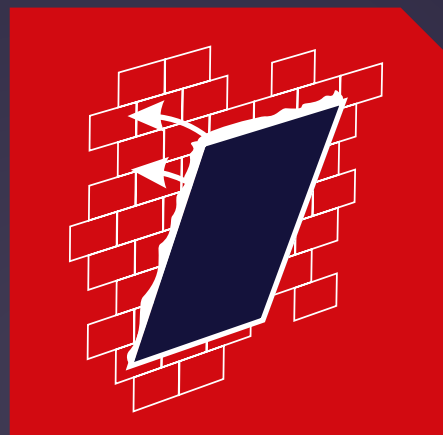


**FAST
& PRO**



**G-K
SYSTEM**

G-K SYSTEM proponuje alternatywę dla tradycyjnych klejów gipsowych.
PIANOKLEJ DO PŁYT G-K to szybkie, pewne i wygodne w użyciu rozwiązanie.

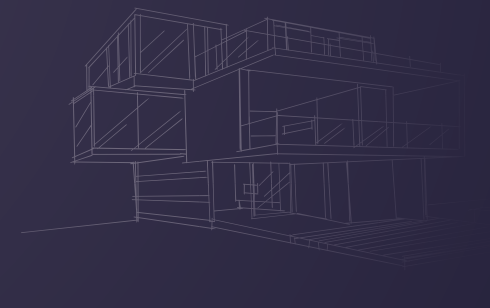



1.0

KROK 1: KLEJENIE PIANOKLEJ DO PŁYT G-K

PIANOKLEJ DO PŁYT G-K to produkt pozwalający przykleić płytę nawet w 2 minuty. Razem z przygotowaniem produktu, nałożeniem kleju i jej ustawieniem.

G-K
SYSTEM



FAST
& PRO

PIANOKLEJ DO PŁYT G-K:

- +** **MOŻESZ APLIKOWAĆ NA PŁYTY OPARTE O ŚCIANĘ**
- +** **SPRAWDZI SIĘ PRZY INSTALACJI WIELKOFORMATOWYCH PŁYT W MAŁYCH POMIESZCZENIACH**
- +** **UMOŻLIWIA KOREKTĘ NIERÓWNOŚCI DO 20 MM**



1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYKŁADY POWIERZCHNI



PAMIĘTAJ! Unikalna technologia pianokleju umożliwia łatwe i szybkie wyrównanie ścian w pomieszczeniach. Nie ma konieczności prac przygotowawczych - skuwania starego tynku lub płytek. Płytę G-K można przykleić bezpośrednio do starych płytek! **TO SZYBKIE i PROSTE!**



**PRZYKŁADY POWIERZCHNI, DO KTÓRYCH
MOŻESZ KLEIĆ PIANOKLEJEM DO PŁYT G-K**



błoczki silikatowe



konstrukcje i ściany drewniane




ściany betonowe



elementy ceramiczne



stare nierówne ściany



bezpośrednio do starych płytek

**FAST
& PRO**



1.0

KROK 1: KLEJENIE PARAMETRY TECHNICZNE



PARAMETRY TECHNICZNE PIANOKLEJU DO PŁYT G-K

**FAST
& PRO**

KOLOR	zielony
WYDAJNOŚĆ NA PŁYTCIE G-K	z jednej puszki do 10 m ²
WYDAJNOŚĆ	34–36 m.b.
CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA	2 h
CZAS PRACY	≤ 1,5 min
CZAS KOREKTY	≤ 5 min
OBRÓBKA PO KLEJENIU: SZPACHLOWANIE, WYGŁADZANIE, MALOWANIE	możliwa po 30 min
TEMPERATURA APLIKACJI	+5°C - +30°C
TEMPERATURA PUSZKI	+10°C - +30°C
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU	-60°C - +100°C
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ	B-s1; d0; zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2008



1.0

KROK 1: KLEJENIE PIANOKLEJ VS TRADYCYJNE TECHNOLOGIE KLEJOWE



**PIANOKLEJ
DO PŁYT G-K**



**STANDARDOWY
KLEJ GIPSOWY**



**FAST
& PRO**

WYDAJNOŚĆ

1 puszka = do 10 m²

1 puszka pianokleju = **40 kg**
standardowego kleju gipsowego

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU**

30 SEKUND

10 MINUT

CZAS APLIKACJI

60 SEKUND

3 MINUTY

**SPOINOWANIE
ŁĄCZEŃ PŁYT**

PO 30 MINUTACH

PO 24-72 GODZINACH

TRANSPORT



**1 KARTON
TO 12 PUSZEK
= 12 KG**



**12 X 40 KG
= 480 KG**

**NIEZBĘDNE
DODATKOWE
NARZĘDZIA**

**PISTOLET
DO PIAN**

**WYMAGANE ENERGIA
ELEKTRYCZNA, WODA
I MIESZADŁO DO ZAPRAW**



1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYGOTOWANIE KLEJONEJ POWIERZCHNI



**FAST
& PRO**

G-K
SYSTEM



ZOBACZ, JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ KROK 1 - KLEJENIE


Przed rozpoczęciem klejenia płyt G-K
wyczyść powierzchnię i zagruntuj.





1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYGOTOWANIE KLEJONEJ POWIERZCHNI

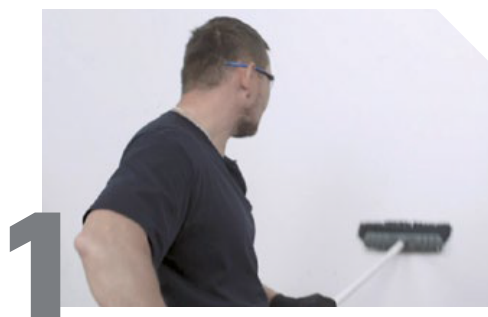

Dla uzyskania najlepszych rezultatów **upewnij się, że powierzchnia jest dobrze przygotowana, stabilna i wytrzymała.** Podłoże musi być czyste i pozbawione kurzu, resztek starego kleju i luźnych elementów, które można usunąć np. szczotką lub sprężonym powietrzem.

Dla zwiększenia przyczepności rekomendujemy stosowanie specjalnych gruntów.

WSKAZÓWKA

Aby osiągnąć właściwą siłę klejenia, dbaj o odpowiednie przygotowanie podłoża.



1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYGOTOWANIE KLEJONEJ POWIERZCHNI



**FAST
& PRO**



2

Grunt rozcieńcz wodą w proporcji 2:1.
Składniki wymieszaj w osobnym,
dedykowanym pojemniku.



3

**Grunt nałóż na całą
powierzchni ściany**
za pomocą wałka
lub pędzla.



WSKAZÓWKA

Ponieważ powierzchnia może być trudna
do dokładnego wyczyszczenia, zagruntuj
ją przed klejeniem.



1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYGOTOWANIE KLEJONEJ POWIERZCHNI



FAST & PRO

+ **POWIERZCHNIE ŚLISKIE**
(np. laminaty, lamperia, płytki)

TYTAN PROFESSIONAL KONTAKT PREMIUM GRUNT SZCZEPNY

Jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przyczepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje i reguluje ich chłonność. Ma zastosowanie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płyt G-K na stare podłoża, ale również płytek ceramicznych oraz gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.

+ **POWIERZCHNIE
CHŁONNE I POROWATE**
(np. gazobeton, beton,
płyty cementowe)

TYTAN PROFESSIONAL GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY - EMULSJA

Drobnocząsteczkowa akrylowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odznacza się zdolnością głębokiej penetracji odłoża, a dodany do fug i zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

+ **POWIERZCHNIE NIECHŁONNE**
(np. ściany pomalowane
farbą do wewnątrz)

TYTAN PROFESSIONAL GRUNT UNIWERSALNY - EMULSJA

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodana do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.



**G-K
SYSTEM**




1.0

KROK 1: KLEJENIE PRZYGOTOWANIE KLEJONEJ POWIERZCHNI



**FAST
& PRO**

4

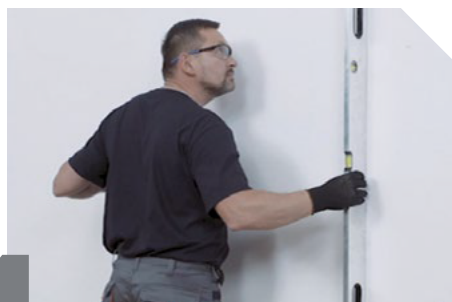

Użyj długiej poziomnicy,
aby sprawdzić, czy po-
wierzchnia jest równa.

5




Wstrząśnij puszką energicznie
przez ok. 30 sekund

6



Przykręć puszkę
do pistoletu.

7

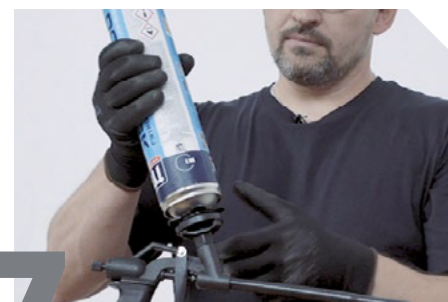


Jesteś gotowy do pracy!



PAMIĘTAJ!

W NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNE
SĄ PROFESJONALNE PISTOLETY
DO PIAN I PIANOKLEJÓW.

**ZESKANUJ KOD LUB WEJDŹ
NA NASZĄ STRONĘ!**



KLIKNIJ!





1.0

KROK 1: KLEJENIE APLIKACJA PIANOKLEJU



1

Zanim przystąpisz do klejenia, umieść na podłodze kawałek płyty G-K jako element dystansujący.


2

Zaaplikuj warkocz pianokleju o szerokości ok. 2-3 cm po obwodzie płyty G-K.



WSKAZÓWKA

Pozostaw przestrzeń między warkoczami pianokleju na ucieczkę powietrza. Zapewni to lepsze przyleganie płyt do ściany.

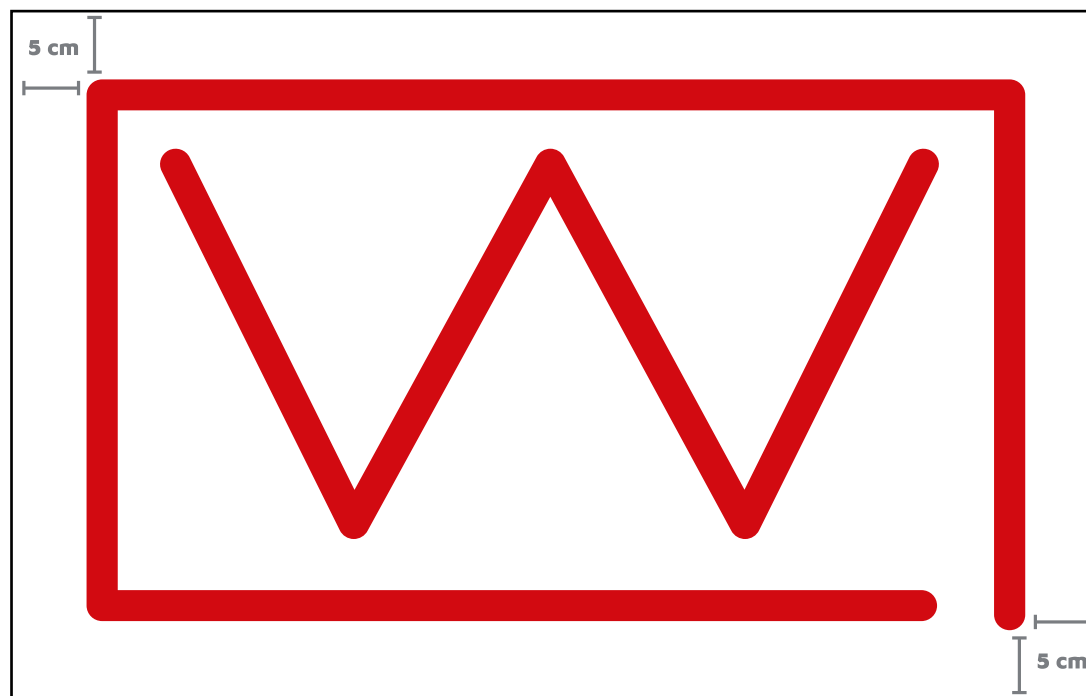

WSKAZÓWKA

Zanim przystąpisz do klejenia, umieść na podłodze kawałek płyty G-K jako element dystansujący.

3

Zachowaj odległość 5 cm od krawędzi płyty, aby pianoklej nie wypłynął w trakcie sklejania z powierzchnią.



1.0

KROK 1: KLEJENIE APLIKACJA PIANOKLEJU




4

Po nałożeniu pianokleju na płytę **przyłóż ją do powierzchni ściany, nie dociskając do końca.**

5

Użyj długiej poziomnicy do ustawienia właściwej pozycji pierwszej płyty. Należy to zrobić w czasie od 2 do 5 minut po nałożeniu pianokleju.

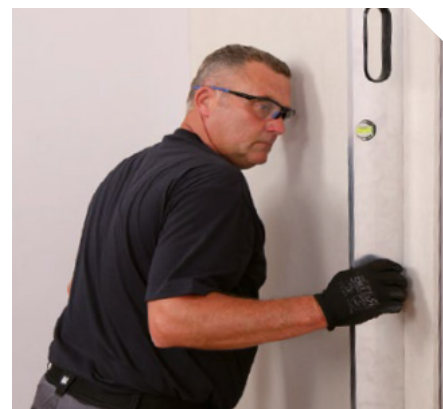

FAST & PRO



WSKAZÓWKA


Po użyciu pianokleju wyczyść pistolet za pomocą dedykowanego czyszcika Tytan Professional.



KROK

2.0

POZYCJONOWANIE

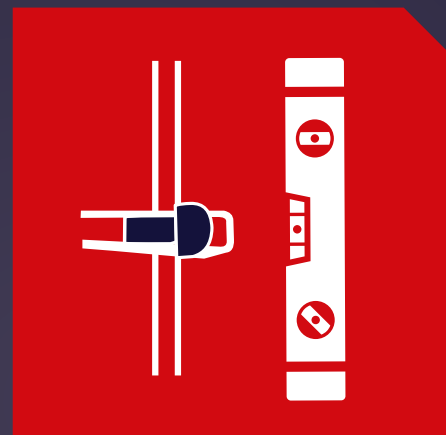


**FAST
& PRO**



**G-K
SYSTEM**

Zestaw do pozycjonowania płyt G-K to opatentowane narzędzie do łatwego i szybkiego wyrównywania płyt.

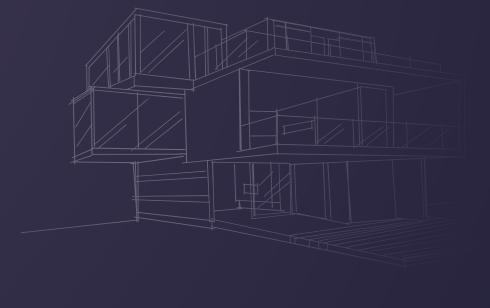



2.0

KROK 2: POZYCJONOWANIE ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K

Zestaw pozycjonerów do płyt G-K został stworzony z myślą o ułatwieniu prac montażowych suchej zabudowy. Teraz samodzielnie masz możliwość szybkiego złapania idealnego odstępu między płytami i wyrównania ich względem siebie. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku.



+ POZYCJONERY MOŻNA ŁATWO ZACZEPIĆ
O KRAWĘDZ PŁYTY, uzyskując równą spo-
inę. Kliny umożliwią pozycjonowanie płyt.



**FAST
& PRO**

**+ PRZETESTUJ NASZ ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K,
SKŁADAJĄCY SIĘ Z KLINÓW I POZYCJONERÓW, KTÓRY POWSTAŁ
PRZY UDZIALE PROFESJONALISTÓW.**



2.0

KROK 2: POZYCJONOWANIE ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K

G-K
SYSTEM



ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ KROK 2 - POZYCJONOWANIE

Zestaw pozycjonerów do płyt G-K został stworzony
z myślą o ułatwieniu prac montażowych suchej zabudowy.



FAST
& PRO





2.0

KROK 2: POZYCJONOWANIE


ZALETY ZESTAWU DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K




**FAST
& PRO**



**ŁATWE I PRECYZYJNE
SAMOPOZYCJONOWANIE SIĘ PŁYT**



**RÓWNA SPOINA
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI**



**IDEALNIE RÓWNA
POWIERZCHNIA**



2.0

KROK 2: POZYCJONOWANIE SZYBKI I ŁATWY PROCES POZYCJONOWANIA



Do ustawienia pierwszej płyty użyj długiej poziomnicy. Pozycjonery (z pomocą klinów) wykonają pracę za Ciebie, wyrównując każdą kolejną płytę do tej ustawionej w pierwszej kolejności. Dzięki temu uzyskasz idealnie równą powierzchnię ścian!

PATENT

G-K
SYSTEM



**SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE
RAMIĘ Z WYPUSTKAMI,
ZATRZASKUJE SIĘ NA KRAWĘDZI
PŁYTY. PRZYLEGA STABILNIE, DZIĘKI
CZEMU UŁATWIA POZYCJONOWANIE
PŁYT ZARÓWNO W PIONIE
I POZIOMIE.**



**UNIKALNA KONSTRUKCJA PO-
ZYCJONERA ZOSTAŁA PRZETE-
STOWANA I ZATWIERDZONA NA
RYNKU PRZEZ WIELU EKSPER-
TÓW W DZIEDZINIE SUCHYCH ZA-
BUDOWY. DO JEGO PRODUKCJI
WYKORZYSTYWANE SĄ NAJNO-
WOCZĘSZE, NIEZWYKLE
PRECYZYJNE MASZyny.**



**PODSTAWA POZYCJONERA GWARANTUJE
WYTRZYMAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ JEGO PO-
ŁOŻENIA, CO POZWALA NA JEGO ŁATWE
STRĄCENIE PO ZAKOŃCZENIU PROCESU
POZYCJONOWANIA.**

FAST & PRO



2.0


KROK 2: POZYCJONOWANIE SZYBKI I ŁATWY PROCES POZYCJONOWANIA



WSKAZÓWKA


Czy wiesz, że pozycjonerów możesz używać nie tylko w pionie, ale również w poziomie? Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku płyt docinanych na wymiar.

1

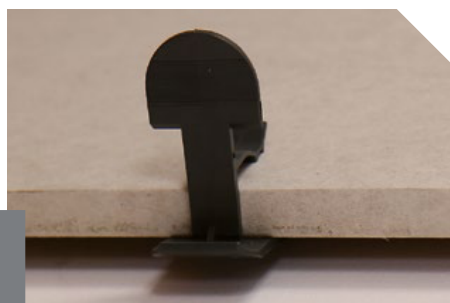

Wepnij pozycjoner w krawędź płyty.
Użyj co najmniej 3 pozycjonerów na całej długości płyty.

2

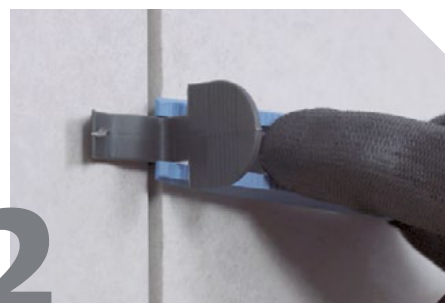

Po przyklejeniu drugiej płyty **wepnij w pozycjoner klin**, co pozwoli płytom na **samoczynne wyrównanie się względem siebie.**




2.0

KROK 2: POZYCJONOWANIE SZYBKI I ŁATWY PROCES POZYCJONOWANIA



**FAST
& PRO**

3

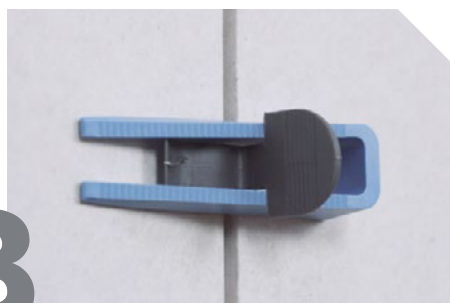

Samowyrównywanie się płyt w akcji! W międzyczasie możesz kleić kolejne płyty w pomieszczeniu i wrócić tutaj za 30 minut.

4



Po wyrównaniu się względem siebie płyt (ok. 30 minut), pozycjonery i kliny można usunąć młotkiem. Kliny mogą być ponownie użyte!

+ DZIĘKI TAK RÓWNEJ POWIERZCHNI MOŻESZ TERAZ SZYBKO PRZYSTĄPIĆ DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH!

KROK

3.0

ŁĄCZENIE




Gotowa masa szpachlowa do płyt G-K to produkt gotowy do użycia, niepekający i uzbrojony w mikrowłókna.

FAST
& PRO



G-K
SYSTEM

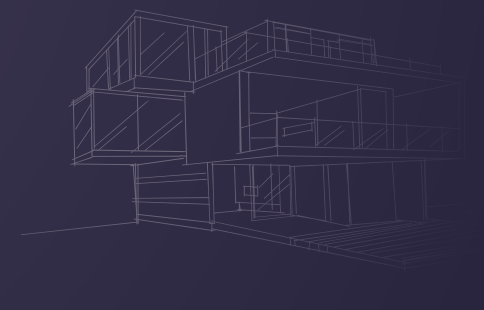



3.0

KROK 3: ŁĄCZENIE

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K

G-K
SYSTEM



ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ KROK 3 - ŁĄCZENIE

PAMIĘTAJ! Wykorzystanie ZESTAWU DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K zapewnia idealny dystans pomiędzy krawędziami, wynoszący 2-3 mm. W spoinie tej wielkości masa nie będzie pękać po utwardzeniu.



**FAST
& PRO**



+ **G-K SYSTEM ZAPEWNIŁA GOTOWĄ DO UŻYCIA MASĘ SZPACHLOWĄ NOWEJ GENERACJI,** dedykowaną do łączenia płyt G-K, która została wzmocniona włókna-
mi fibrylizowanymi. MASA SZPA-
CHLOWA DO PŁYT G-K charaktery-
zuje się wysoką elastycznością
i wytrzymałością. Efekt to idealnie
gładkie ściany i sufity.



3.0

KROK 3: ŁĄCZENIE

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K



**GOTOWA
DO UŻYCIA**



**ZBROJONA
MIKROWŁÓKNAMI**



NIE PĘKA





3.0

KROK 3: ŁĄCZENIE SZYBKI I ŁATWY PROCES ŁĄCZENIA



**FAST
& PRO**

1



**Przygotuj grunt
zgodnie z instrukcją.**

2



**Nanieś przygotowany grunt
na oczyszczoną powierzchnię.**

WSKAZÓWKA

Aby uzyskać lepszą przyczepność,
zastosuj jeden z gruntów
Tytan Professional.



3.0

KROK 3: ŁĄCZENIE SZYBKI I ŁATWY PROCES ŁĄCZENIA



FAST & PRO

3



**Masa jest gotowa do użycia,
aplikuj ją bezpośrednio z wiadra.**



4



**Produkt posiada doskonałą
konsystencję i jest dodatkowo
wzmocniony mikrowłóknami
- doskonale wypełni i wzmocni
spoinę o szerokości wyznaczonej
przez pozycjonery (2-3 mm).**

KROK

4.0

WYKOŃCZENIE




FAST
& PRO



G-K
SYSTEM

Akryl do płyt G-K to bardzo elastyczny i niekurczliwy produkt zaprojektowany specjalnie do tego typu prac.

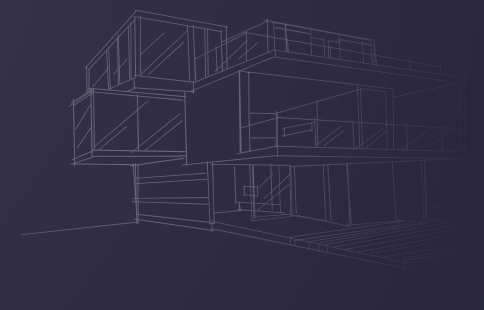



4.0

KROK 4: WYKOŃCZENIE CZAS NA OSTATNI KROK!

G-K
SYSTEM



ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ KROK 4 - WYKOŃCZENIE

PAMIĘTAJ! Sucha zabudowa, podobnie jak cały budynek, poddana jest dużym obciążeniom. Dlatego spoina powinna być wysokoelastyczna - AKRYL DO PŁYT G-K jest dwa razy bardziej elastyczny niż inne produkty na rynku. Można go aplikować nawet na wilgotne podłoże, jest bezzapachowy i odporny na promieniowanie UV.



+ **AKRYL DO PŁYT G-K PRZEZNACZONY JEST DO SPOINOWANIA NAROŻNIKÓW** i miejsc łączenia dwóch płyt na dwóch różnych powierzchniach. Akryl jest uzupełnieniem gotowej MASY SZPACHLOWEJ DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K.



**FAST
& PRO**




4.0


KROK 4: WYKOŃCZENIE ZALETY AKRYLU DO PŁYT G-K



**FAST
& PRO**



WYSOKOELASTYCZNY



**DOSKONAŁY
DO NAROŻY**



NIE PĘKA



4.0

KROK 4: WYKOŃCZENIE

SZYBKI I ŁATWY PROCES REALIZACJI
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



**FAST
& PRO**



WSKAZÓWKA

W narożnikach ścian używaj uszczelniacza akrylowego, dedykowanego do płyt G-K, który dzięki swojej formule tłumi drgania.



4.0

KROK 4: WYKOŃCZENIE

TYTAN PROFESSIONAL G-K SYSTEM VS STANDARDOWE ROZWIĄZANIA



FAST & PRO

SZYBKOŚĆ PRACY

GOTOWY W 1 DZIEŃ

48-72 GODZINY

ŁATWOŚĆ PRACY

BARDZO ŁATWO

**WYMAGA DOŚWIADCZENIA
I CIERPLIWOŚCI**

PRECYZJA

**ŁATWO UZYSKASZ IDEALNIE
RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ**

**WYMAGA SKUPIENIA
I DUŻEJ PRECYZJI W PRACY**

WYGODA PRACY



TRANSPORT



**DODATKOWE
NARZĘDZIA**

PISTOLET NA KLEJ, SZPACHELKA

**ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA
I MIESZADŁO NIEZBĘDNE**



4.0


KROK 4: WYKOŃCZENIE CZĘSTE BŁĘDY - JAK ICH UNIKNAĆ?




**FAST
& PRO**



Pianoklej nałożony zbyt blisko krawędzi płyty.

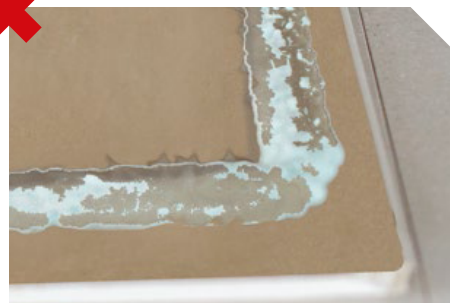

Jeżeli konieczne jest oderwanie przyklejonej już płyty, należy ponownie nałożyć pianoklej (poprzednia warstwa produktu nie może być ponownie użyta i należy ją dokładnie usunąć).

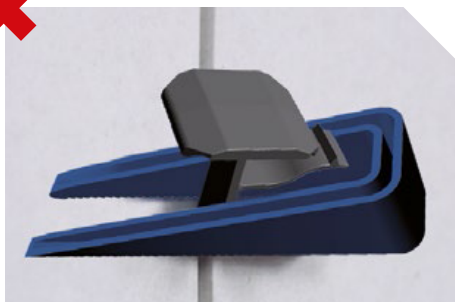

Nie należy wsuwać klina w pozycjoner od strony jego ramienia (prawidłowy sposób przedstawiono w rozdziale POZYCJONOWANIE).



Zanim przystąpisz do klejenia płyt, stwórz przestrzeń między płytą a podłogą, poprzez umieszczenie kawałka płyty G-K przy styku z powierzchnią ściany.




4.0

KROK 4: WYKOŃCZENIE WAŻNE INFORMACJE



**FAST
& PRO**

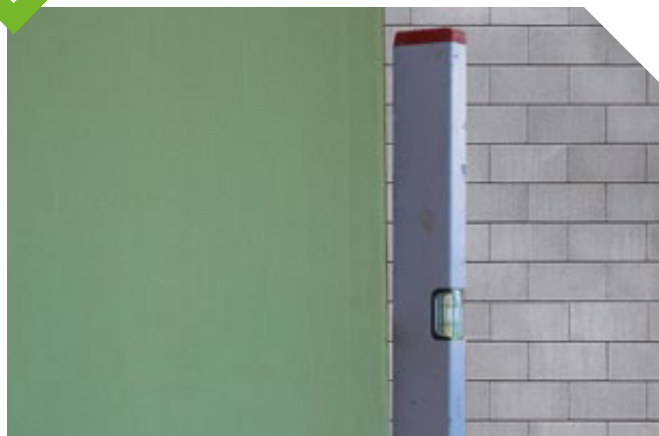

Pierwszą płytę należy ustawić bardzo precyzyjnie za pomocą długiej poziomnicy. Poziom pierwszej płyty jest bardzo ważny, ponieważ później Zestaw Do Pozycjonowania Płyt G-K (pozycjonery i kliny) wyrówna kolejne płyty w stosunku do pierwszej.



Pamiętaj, aby mocno wstrząsnąć puszką przez około 30 sekund. Wszystkie składniki i gaz muszą być dobrze wymieszane. Tylko w tym przypadku produkt zapewni maksymalną wydajność. Jeśli puszka nie zostanie dobrze wstrząśnięta, działanie pianokleju może być niepełne.



POZNAJ

INNE PRODUKTY

PROGRAMU FAST&PRO



**FAST
& PRO**



SPRAWDŹ SAM